



www.lscomp.com.cn



## 上海丽升实业有限公司

专业移动充气车、充气系统提供商

## 我们为您提供的支持

- » 协助您制作技术标书，现场答议
- » 协助您制作移动充气车图纸和完备的技术解决方案
- » 协助您进行安装调试
- » 协助您到最终用户交车



## 公司简介 » Company Brief Introduction



上海丽升实业有限公司是一家专业提供进口呼吸气体压缩机与系统的技术型实业公司。公司以前瞻的眼光，先进的技术为依托，创新为目标，诚信经营为己任，主要致力于移动消防充气车系统组装和呼吸充气站系统，潜水氧舱充气系统的产品提供、技术支持和售后服务。公司凭借专业的技术支持，高素质的管理人才，强大的售后服务团队，努力为中国用户提供最新技术、最强势品牌、最可靠的呼吸空气压缩机、防爆充气箱与系统解决方案。公司秉承以人为本、科技创新、诚信而立的宗旨，紧随日新月异的市场需求，全力打造中国移动呼吸充气车系统的强势品牌，在中国呼吸充气车系统领域开创出一片美好未来。

## 专业的消防移动充气车系统解决方案



高压气瓶组



防爆充气箱



车载式呼吸压缩机



智能充气控制面板

## 300升—500升移动充气车系统

- » 符合NFPA 1901安全标准
- » 符合EN12021呼吸空气标准
- » LSE原装进口呼吸空气压缩机（柴油机驱动选配）
- » LSCFS4一个防爆充气箱四个充气筒
- » LSQP8个350巴高压气瓶组
- » LSJT原装进口管路附件三级自动阶梯系统
- » LSKZ丽升实业全自动控制监测系统(PLC触摸屏)
- » 1个4路外充气台（呼吸长管、气动工具、气动帐篷、高压水泵）
- » 车厢温控报警
- » 运行时间显示
- » 自动排污系统





## 600升—720升移动充气车系统

- » 符合NFPA 1901安全标准
- » 符合EN12021呼吸空气标准
- » LSE原装进口呼吸空气压缩机
- » LSCFS2两个防爆充气箱四个充气筒
- » LSQP12个400巴高压气瓶组
- » LSJT原装进口管路阀门四级自动\手动阶梯系统
- » LSKZ丽升实业全自动控制监测系统(PLC触摸屏)
- » 1个4路外充气台(呼吸长管、气动工具、气动帐篷、高压水泵)
- » 车厢温控报警
- » 自动排污系统
- » 呼吸空气品质监测系统
- » 环境危险气体监测
- » 环保型空冷器

## 1300升—1500升移动充气车系统

- » 符合NFPA 1901安全标准
- » 符合EN12021呼吸空气标准
- » LSE原装进口呼吸空气压缩机
- » LSCFS2两个防爆充气箱四个充气筒
- » LSQP16个400巴高压气瓶组
- » LSJT原装进口管路阀件六级自动/手动阶梯系统
- » LSKZ丽升实业全自动控制监测系统(PLC触摸屏)
- » 1个4路外充气台(呼吸长管、气动工具、气动帐篷、高压水泵)
- » 车厢温控报警
- » 自动排污系统
- » 呼吸空气品质监测系统
- » 环境危险气体监测
- » 环保型空冷器





## 300升—1300升移动充气拖车




- » 符合NFPA 1901安全标准
- » 符合EN12021呼吸空气标准
- » 独特柴油机和电机双驱动
- » LSCFS4一个防爆充气箱四个充气筒
- » LSJT4个自动阶梯式充瓶系统
- » LSQP8个或12个32升储存用气瓶
- » LSKZ丽升实业全自动控制监测系统(PLC触摸屏)
- » 1个4路外充气台(呼吸长管、气动工具、气动帐篷、高压水泵)
- » 4个具备500瓦特的电灯柱
- » 长管呼吸系统
- » 车厢温控报警
- » 自动排污系统
- » 呼吸空气品质监测系统
- » 环境危险气体监测
- » 环保型空冷器

## 充气站

高效率阶梯式充气，高标准防爆充气箱保护，高精密度阀件控制，全自动控制面板，丽升实业提供的一体式呼吸空气充气站。

- » 符合NFPA 1901安全标准
- » 符合EN12021呼吸空气标准
- » LSCFS4一个防爆充气箱四个充气筒
- » LSJT4个自动阶梯式充瓶系统
- » LSQP2个或4个32升储存用气瓶
- » LSKZ丽升实业全自动控制监测系统(PLC触摸屏)
- » 1个4路外充气台（呼吸长管、气动工具、气动帐篷、高压水泵）
- » 厢内温控报警
- » 自动排污系统



示图	型号	充气筒	充气量 L/min	功率 kw	储存量 L	尺寸 长宽高mm
	LSQZ300	3	300	5.5	3个×32L	2200×980×1600
	LSQZ450	4	450	7.5	4个×32L	2500×980×1600
	LSQZ600	4	600	11	5个×32L	2700×980×1600

## 车用压缩机部分

丽升实业提供的移动充气车专用压缩机是根据世界上最严格的标准制造的，专业车载型4缸4级单动作活塞式压缩，最高排气压力为45MPa。压缩机为整体撬装式结构，采用风冷气缸，高压比，高效率。精确活塞平衡低重心设计，振动小，单件连杆设计。体积小，大排量，低转速，风冷无基础设计，多重V带驱动，飞溅润滑，装备齐全，为消防充气车之理想选择。







示图	型号	流量 L/min	压力 Bar	产地	驱动	功率 kw	尺寸 长宽高mm	重量 kg
	LSE300	300	420	意大利	柴油机/电机	5.5	880 × 480 × 640	110
	LSE450	450	420	德国	柴油机/电机	7.5	1270 × 740 × 1000	350
	LSE600	600	420	意大利	柴油机/电机	11	170 × 90 × 152	300
	LSE680	680	420	德国	柴油机/电机	15	170 × 90 × 152	350
	LSE720	720	420	德国	柴油机/电机	18.5	1650 × 760 × 1250	590
	LSE1300	1300	420	德国	柴油机/电机	37	1590 × 1210 × 1260	980

## 防爆充气箱部分

- » 采用美国消防协会，NFPA 1901安全标准设计制造。
- » 箱体采用双层结构：外箱采用双层5mm钢板制成；内箱中两个碳纤维瓶放置位置单独隔开，中间采用6mm钢板分隔，前侧采用3mm钢板，门采用5mm钢板制成，防爆充气箱和人员间的钢板厚度为8mm。
- » 外箱内层和箱体底部开有泄压孔，气瓶爆时，膨胀的压缩空气通过内、外箱之间的空间和箱体底部泄压孔排出，防止对人员的伤害。
- » 开门连锁装置，开门时自动切断充气回路，关门时自动打开充气回路。
- » 独立充瓶软管和充瓶阀，可根据情况选择充瓶数量。
- » 关门自锁装置，防止充瓶时气瓶爆破门被打开。
- » 气瓶装填高度低，方便操作。
- » 放空阀含放空消音器。
- » 气瓶托架采用旋转结构，并备有气动弹簧，方便开关，减轻操作人员负荷。
- » 充填到设定压力自动声光提醒。
- » 6.9L和9L气瓶通用设计。
- » 节流阀控制充填速度确保碳纤维瓶安全。
- » 减压阀防止碳纤维瓶超压。



示图	型号	充气筒	尺寸 长宽高mm
	LSCFS1	1	482 × 558 × 1397
	LSCFS2	2	762 × 558 × 1320
	LSCFS3	3	1042 × 558 × 1347
	LSCFS4	4	1250 × 558 × 1350


## 提供一体化解决方案

**设计**-可根据您的要求设计整个车载式充填系统，真正适合于您的充气车，实现与您的系统的紧密结合

**制造**-可提供不同流量等级的压缩机，不同类型的充气系统和各种附件，实现一站式采购

**安装**-既可提供撬装式结构，也可提供模块化结构，并且提供整个系统的管路安装及调试，提供交钥匙服务

**服务**-强大的售后服务队伍，为您提供专业的技术支持。完善的备件库存，解决您的后顾之忧

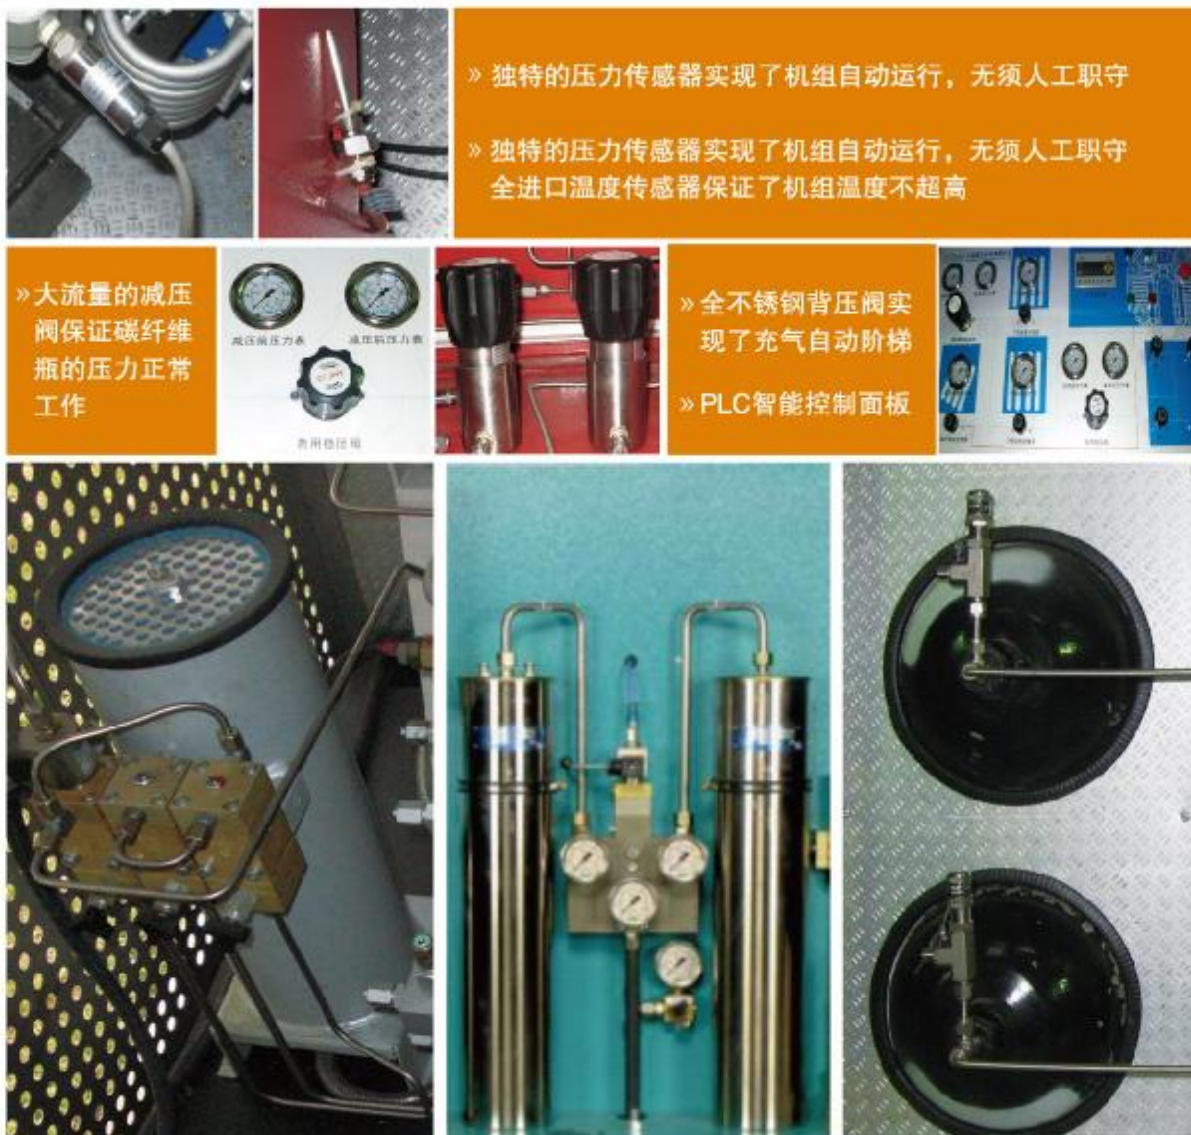

集成式自动排污收集系统  
保证压缩机无负载启动

大容量的高压过滤净化系统使  
压缩呼吸空气更洁净更安全

每组气瓶都装有独立的全进口  
安全阀保证了气瓶压力不超高

### 我们为您提供的支持：

- 协助您制作技术标书，现场答议
- 协助您制作移动充气车图纸和完备的技术解决方案
- 协助您进行安装调试
- 协助您到最终用户交车



## 上海丽升实业有限公司

地址：上海市闵行区金平路558弄179号  
电话：06-21-33881175 33881176 33881170  
传真：06-21-33881170 \*811  
手机：13651000929  
网址：[www.lscmp.com.cn](http://www.lscmp.com.cn)  
E-mail：[sales@lscmp.com.cn](mailto:sales@lscmp.com.cn)